

## Confort et protection contre les particules dangereuses dans les environnements industriels.

### CONCEPTION

Les fibres d'amiante, telles que le chrysotile, ont généralement une taille de 3 à 5 microns. Il a été prouvé que le tissu SMS utilisé dans la fabrication des combinaisons MICROGARD® 1500 filtre 100 % des particules d'une taille supérieure à 3 microns.

Coutures cousues

Combinant résistance et barrière contre les particules

### CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

- Capuche 3 pièces
- Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques
- Fermeture à glissière bidirectionnelle sur le devant avec rabat-tempête refermable
- Passants pour les doigts
- 

### COULEURS

Rouge et orange avec bande réfléchissante argentée

### TAILLES

S-5XL



## Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Construction
- Industrie chimique

## Applications


- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Opérations de désamiantage
- Manipulation de poudres
- Travaux généraux de maintenance/entretien
- Chantiers de construction routière et ferroviaire

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Protection - Il est prouvé qu'il filtre 100 % des particules >3 microns\*.
- Confort - Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique
- Sans silicone - Propriété essentielle dans les environnements de peinture
- Ajustement optimisé - Confort et sécurité du porteur accrus
- Bandes réfléchissantes argentées - Visibilité améliorée

\* Test KAKEN de résistance à la pénétration des particules

## Diagramme des matériaux

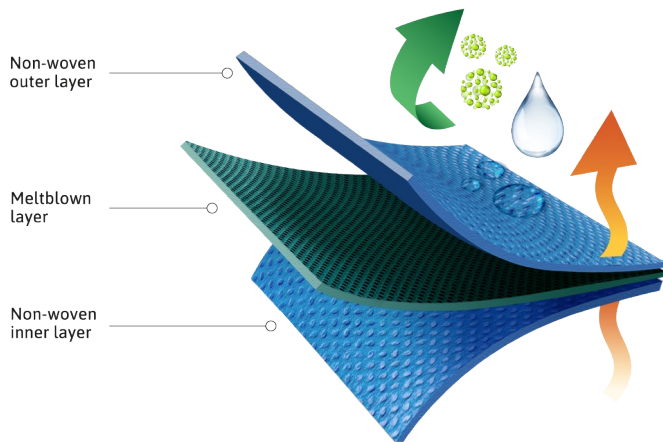

## Diagramme des joints



## Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2

EN ISO 13688:2013



## Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
Couleur	Orange
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Tissu SMS
Référence du produit	1500 STANDARD - Modèle 113
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1073-2)
Type de couture	Piquées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	R15S113, O15S113

## Composants de la combinaison

### Composants de la combinaison

#### Caractéristiques de conception

Combinaison à capuche trois pans, avec élastique au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles. Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable. Bandes réfléchissantes argentées pour une visibilité améliorée.

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :**

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

