

Duurzaam materiaal dat doeltreffende barrière vormt tegen uiteenlopende anorganische chemische stoffen en biologische agentia..

DESIGN

Deze duurzame stof met meerdere lagen is één van de lichtste en comfortabelste chemische beschermingsmaterialen beschikbaar, die een zeer doeltreffende barrière vormt tegen zowel anorganische chemische stoffen als biologische risico's.

ULTRASOON GELASTE NADEN

Vormt een sterke barrière tegen vloeistoffen en deeltjes

EIGENSCHAPPEN PAK

- Tweedelige kap
- Elastiek in de kap, taille, mouwen over de manchetten en rond de enkels
- Vaste Ansell Barrier®-handschoenen
- Dubbele ritssluiting

KLEUREN

Geel

MATEN

S-5XL



Sectoren

- Chemische sector
- Mijnbouw
- Olie en gas
- Biowetenschappen
- Voedselverwerking

Toepassingen

- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Productinspectie
- Chemicaliën mengen of laden
- Installaties en machines reinigen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Barrière van meerlaags materiaal die doeltreffend beschermt tegen verschillende chemicaliën
- Ontworpen om te beschermen - Standaard voorzien van innovatieve eigenschappen als dubbele ritssluitingen en dubbele manchetten
- Lichtgewicht en duurzaam
- Opvallend lichtgeel voor extra veiligheid van de werknemer
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5


Materiaal Schema




External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer

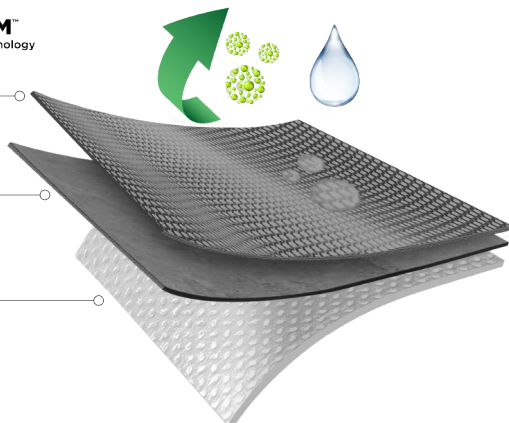

Naaddiagram

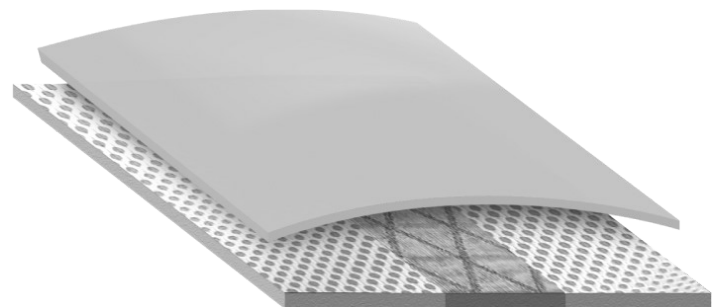

Performance Standards



EN ISO 13688:2013

Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kleur	Geel
Beschikbare modellen	103, 111, 122, 132, 162
Overzicht verpakkingen	Individually Packed
Productmateriaal	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
Productreferentie	3000 - Model 121B
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Naadtype	Gelast en getapet
Houdbaarheidstermijn	5 years

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Overall met tweedelige kap, dubbele ritssluiting, elastiek in de kap, taille en rond de polsen en enkels en mouwen over de manchetten. Vaste Ansell Barrier-handschoenen.
Handschoenen en bevestigingen	AlphaTec® O2-100

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

