

Voorheen bekend als: MICROCHEM® 4000 - Model 151-G02

Dubbellaags pak voor bescherming tegen chemicaliën, biedt een barrière tegen meer dan 200 chemicaliën.

- **Gespecialiseerde bescherming:** De AlphaTec® 4000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 151-G02 is een bescherm pak voor zwaar gebruik, getest op bescherming tegen meer dan 200 chemicaliën*, van concentratiechemicaliën en biologische gevaren tot stoffen voor chemische oorlogvoering.
- **Verbeterde pasvorm:** Dankzij de neopreen rubberen gelaatsafdichting sluit dit chemicaliënbeschermende pak nauw aan op volgelaatsademhalingsapparatuur.
- **Verhoogde verdediging:** De gelaste en getapete naden bieden een sterke, robuuste barrière tegen vloeistoffen en deeltjes
- **Verbeterde functies:** Dit AlphaTec® bescherm pak heeft ook gebreide binnenmanchetten en textiel aan de binnenkant voor meer draagcomfort, terwijl bijgevoegde sokken en een overflap voor meer bedekking zorgen.
- **Gecertificeerde antistatische eigenschappen:** Het is getest volgens de EN 1149-5 antistatische normen
*CE Categorie III Type 3/4/5 bescherming



Sectoren

- Chemische sector
- Biowetenschappen
- Mijnbouw
- Brandweer en reddingsteams
- Olie en gas
- Service na verkoop in de autosector
- Medische nooddiensten
- Voedselverwerking

Toepassingen

- Verontreinigde omgeving
- Werken met chemische stoffen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Grote pijpleidingen assembleren en demonteren

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN


- **Uitgebreide permeatietests:** Weerstand tegen talloze chemicaliën*
- **Neopreen rubberen gelaatsafdichting:** Een nauwsluitende pasvorm voor volgelaatsademhalingstoestellen
- **Gelaste en getapete naden:** Bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes

*met inbegrip van stoffen voor chemische oorlogvoering


Technologie



Materiaal Schema

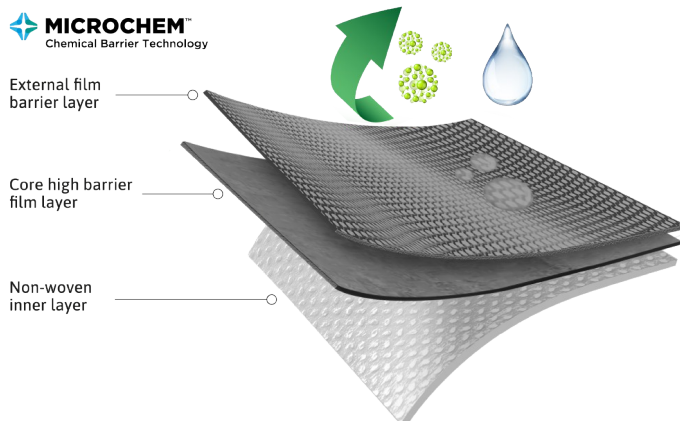

Naaddiagram

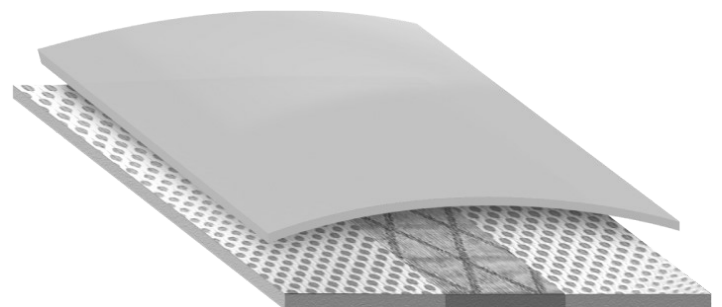

Performance Standards



EN ISO 13688:2013 NFPA 1992

TYPE 3-B

TYPE 4-B

TYPE 5-B

0598

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126

Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, S
Kleur	Groen
Land van oorsprong	China
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
Productreferentie	4000 - Model 151
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Naadtype	Gelast en getapet
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	G40T151B

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires

Designeigenschappen

Neopreen rubberen gezichtsafdichting, horizontale ritssluiting aan de achterkant, ultrasoon gelaste en getapete naden en bevestigde AlphaTec 02-100 handschoenen en sokken met overslag.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

