

Forseglede sømme giver ekstra beskyttelse ved brug af sprøjtevæske med lav risiko..

DESIGN

MICROGARD™2000 er designet til at tillade vanddamp (sved) at blive ledt væk fra dragten og kan alligevel modstå mætning af flydende kemikalier og filtrerer 100 % af partiklerne ned til 0,01 mikron i størrelse*.

Med overløksømme (serged) og tapede sømme har MICROGARD™ 2000 Ts PLUS en fremragende generel barriere mod sprøjtevæsker og fine partikler med lav risiko.

*Test af KAKEN-partikelgennemtrængning

INTERLOCKED (SERGED) OG TAPETE SØMME

Indvendig syning, som er overtapet for at give øget styrke og danne en effektiv barriere mod væsker og partikler.

DRAFT

- Hætte
- Elastik ved håndled, i talje og ved ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormflap
- Fingerløkker
- Hagerem

FARVER

Hvid

STØRRELSER

S-5XL

Brancher

- Pharma
- Bilindustrien
- Fødevareindustri


Anvendelser

- Produktkontrol
- Pålæsning og befragtning
- Vedligeholdelse af laboratorieinventar og -udstyr
- Fiberglas/harpiksanvendelse/keramiske fibre
- Karosserilakering inklusive inspektion af overflade
- Rengøring af anlæg og maskiner


VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

- Påvist beskyttelsesbarriere mod lav koncentration af flydende kemikalier, biologiske farer i form af væsker og partikler
- Behagelig at have på med stof, der er gennemtrængeligt for fugtdamp ("åndbart"), så risikoen for varmebelastning reduceres
- Optimeret pasform, med forbedret komfort og sikkerhed for brugeren
- Antistatisk, testet i henhold til EN 1149-5
- Fnugfri, så risikoen for kontaminering i kritiske områder reduceres
- Uden silikone, absolut påkrævet i forbindelse med spraymaling
- Elastik i kanaler i hætte, ved håndled og ankler - er med til at minimere risikoen for fnug og krydskontaminering

Materiale diagram

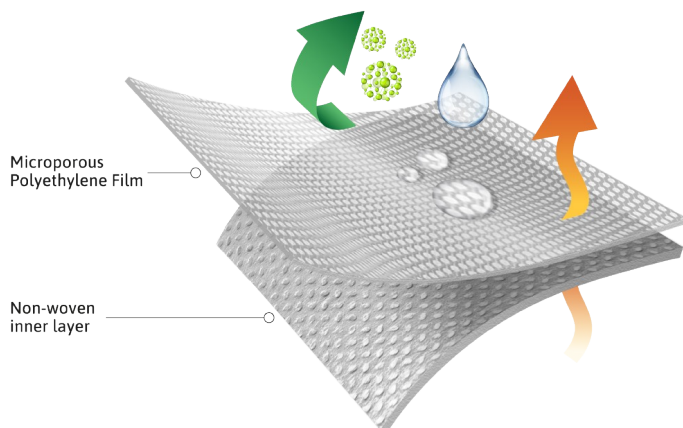

Sømdiagram

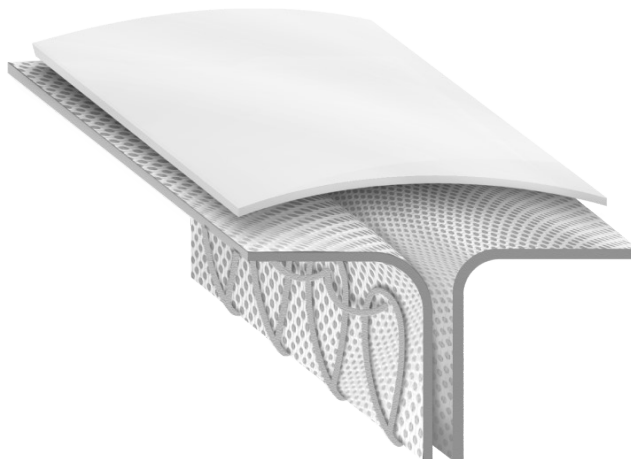

Performance Standards



Produktoplysninger

Produktoplysninger	
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Farve	Hvid
Emballageoversigt	Individually Packed
Produktmateriale	Mikroporøs polypropylen-laminat, uvævet
Produktreference	2000 Ts PLUS - Model 134
Standard oversigt	CE-KATEGORI III (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Sømtype	Syet og tapet
Holdbarhed	5 years

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

