

## Traje de protección ignífugo multiriesgo, que protege a los usuarios de los riesgos de partículas y aerosoles químicos..

- **Protección especializada:** La barrera de PVC del AlphaTec® CFR Stitched & Taped - Modelo 111 resiste las partículas químicas\* y los aerosoles de líquidos a presión\*\*, mientras que el tejido con tratamiento ignífugo ayuda a evitar quemaduras en caso de incendio o en entornos potencialmente explosivos o inflamables\*\*\*.
- **Visibilidad mejorada:** El color rojo altamente visible de este traje de protección de cuerpo entero garantiza que siga siendo perceptible, mejorando aún más la seguridad en el lugar de trabajo.
- **Ajuste optimizado:** está diseñado para ofrecer a los usuarios un ajuste optimizado, combinando seguridad con una comodidad excelente.
- **Funciones mejoradas:** Este traje de protección química cuenta con una capucha elástica de dos piezas, un cierre de cremallera doble que prolonga la vida útil y una cintura, muñecas y tobillos elásticos.

\*hasta protección CE Categoría III Tipo 5

\*\*hasta protección CE Categoría III Tipo 3 y 4

\*\*\*Debe llevarse sobre prendas de protección térmica, como NOMEX®, y nunca junto a la piel.



## Industrias

- Petróleo y gas
- Químico
- Equipo de Bomberos y Salvamento

## Aplicaciones


- Entornos Contaminados
- Manipulación de Productos Químicos
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de equipo de procesamiento
- Recolección de muestras de materias primas
- Concentración, mezcla y paletización
- Respuesta ante emergencias
- Montaje y desmontaje de tuberías grandes

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES


- **Barrera de PVC:** protección multiriesgo contra productos químicos líquidos
- **Tejido tratado ignífugo:** mayor seguridad en condiciones de incendio repentino\*.
- **Color rojo brillante muy visible:** mayor seguridad en el lugar de trabajo

\*AlphaTec® CFR no debe utilizarse nunca de forma aislada como protección ignífuga; debe llevarse siempre sobre prendas que cumplan la norma EN ISO 14116 Índice 2 o superior.

## Diagrama de materiales

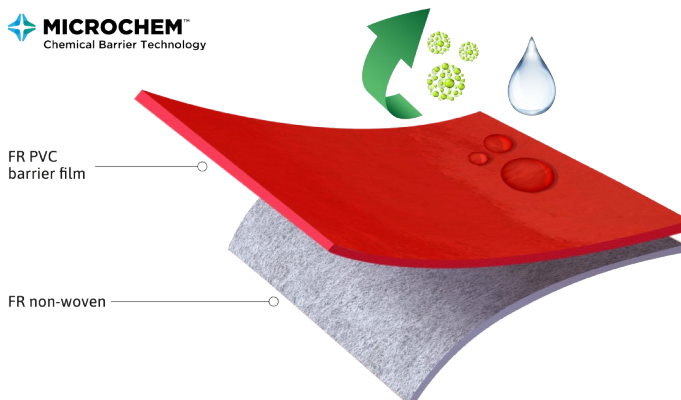

## Diagrama de costuras

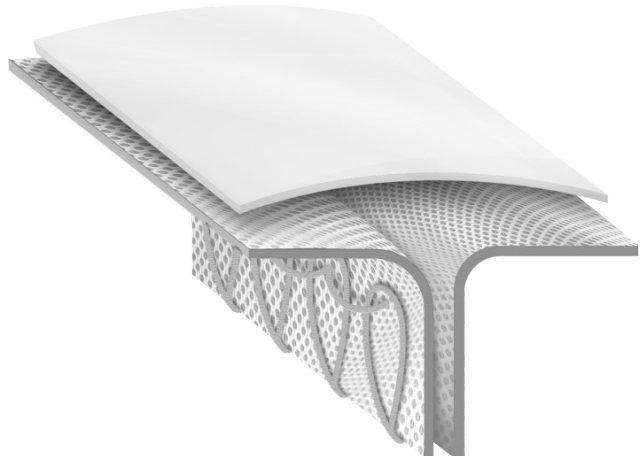

## Performance Standards



## Información sobre el producto

Información sobre el producto	
Tallas Disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Color	Rojo
País de Origen	China, Sri Lanka
Modelos disponibles	103
Resumen de Empaque	Embalados individualmente
Material del Producto	Tejido de poliéster, pulpa de madera, Sontara con tratamiento retardante a la flama y película de barrera de PVC
Modelo	CFR - Modelo 111
Tipo de Costura	Cosidos y pegados
Fecha de Caducidad	5 years
Referencia Número	R96T111

## Componentes y accesorios del traje

### Componentes y accesorios del traje

#### Características de diseño

Traje de protección, capucha de 2 piezas, elástico en capucha, cintura, puños y tobillos. Cierre de doble cremallera.

### Para mayor información, visítenos en [www.ansell.com](http://www.ansell.com), o llame al

#### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

#### Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

#### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

