

촉진제를 사용하지 않은 비멸균 니트릴 클린룸 장갑으로, **Class 100(ISO 5)** 환경에서 사용 가능

- 청결 보장: Nitrilite™ 93-311 비멸균 장갑은 특별히 **Class 100(ISO 5)** 클린룸 환경과 호환되도록 설계되었습니다.
- 알레르기 위험 감소: 이 클린룸 장갑은 라텍스 단백질과 화학 촉진제가 함유되어 있지 않아 **I형** 또는 **IV형** 알레르기 반응에 대한 민감성을 줄여줍니다.
- 촉감 향상: 최적의 두께를 갖춘 이 실리콘 프리 (**Silicone free**) 장갑은 높은 수준의 촉감을 보장하여 정밀한 취급에 이상적입니다.



주요 특징 및 이점


- **Class 100(ISO 5)** 클린룸 호환성: 청결성 보장
- 라텍스 프리 (**Latex-free**) 니트릴 포뮬러: 제 1형 라텍스 알레르기 위험 제거
- 화학 촉진제 무함유: **IV형** 알레르기 및 민감성에 대한 취약성 감소

산업

- 생명공학 제조
- 의료기기 제조
- 전자 제품 제조

본 제품을 권장하는 분야와 이유

- 클린 룸 청소 및 준비
- 교체 및 액체의 혼합, 화합
- 유출물 또는 누출물 청소
- 액체 및 고체 이송
- 원심분리기 및 크로마토그래피 컬럼의 적재
- 부품 조립
- 고체 및 액체 원재료의 계량 및 분배

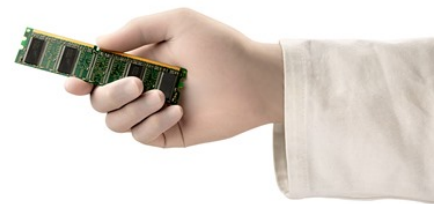

기술 데이터 시트

	제품 정보
소재	니트릴
색상	화이트
형상	양손잡이용
소매	말림 마감
제조/QMS 감사 표준	ISO 9001:2015
규제	카테고리 III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 14001, UKCA
포장	polybag당 장갑 50개(25컬레) master polybag 당 polybag 2개(50컬레) Carton당 master polybag 10개(500컬레) Carton당 장갑 1000개(500컬레)
보관	직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하고 원래 포장에 넣어 보관하세요. 오존 발생원으로부터 멀리 떨어지세요. 표시된 대로 제품을 올바르게 보관하면 성능이 저하되거나 특성이 크게 변하지 않습니다. 제품의 노화나 보관에 영향을 받을 수 있는 경우 포장재에 유통기한이 명시되어 있습니다.
원산지	말레이시아
제공 사이즈	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
외부 장갑 표면	손가락 부위 텍스처 처리
Internal Glove Surface	비분말 처리, 염소처리
클린 룸 클래스	ISO 클래스 5
유통기한	5 Years
화학 요법 약물과의 병용에 대해 검사됨	예
단백질 수준	해당 사항 없음: 천연 고무 라텍스 불포함

Nitrilite®

93-311

믿을 수 있는 클린룸 전용 제품

물리적 특성						검사 방법
사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN ISO 21420 ASTM D3767
길이(mm/in)	300 / 11.8					
손바닥 폭 (mm/in)	82.5 / 3.3	90 / 3.5	99 / 3.9	105 / 4.1	115 / 4.5	
구멍 없음	2.5 AQL					EN 455-1/ASTM D3577
일반적인 미립자 수 ≥0.5µm(counts/cm ²)	> 2,400 particles / cm ²					IEST-RP-CC005.4
최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil)	0.11 / 4.3					EN ISO 21420/ASTM D3767
최소 단일 벽 손가락 두께 (mm/mil)	0.17 / 6.7					EN ISO 21420/ASTM D3767
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.09 / 3.5					EN ISO 21420/ASTM D3767

이온 함량

농도(µg/cm ²)	일반적	농도(µg/cm ²)	일반적
칼슘	<0.500	칼륨	<0.050
염화물	<0.285	나트륨	<0.038
리튬	<0.0004	황산염	<0.080
마그네슘	<0.050	아연	<0.300
질산염	<0.165		

주문 정보

사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
재주번호	93311060	93311070	93311080	93311090	93311100

성능 표준 및 규정 준수



추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스 + 32 (0)2 528 74 01
아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
US 전화: +1 800 800 0444
US 팩스: +1 800 800 0445
CA 전화: +1 800 363 8340
라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

